



## TSUKOのCAT5e 屋外用ケーブル

1000BASE-T  
100BASE-TX

RoHS  
対応品

難燃LAP UTP


### TSUNET<sup>®</sup>-350E-LAP-FR 0.5-4P

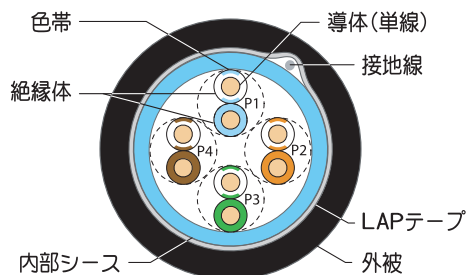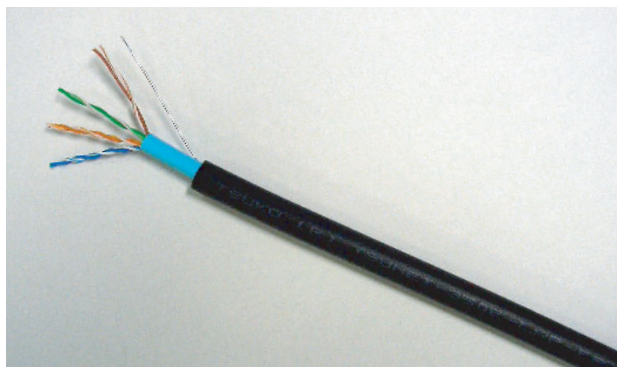

導 体	AWG24(単線)
外 径	約8.7mm
概 算 質 量	68kg/km
外 被 ( 色 )	難燃ポリエチレンLAPシース(黒)
内部シース(色)	脱鉛PVCシース(標準:ライトブルー)
標 準 長	指定長に切断可
対応コネクタ	CAT5e UTP用
最小曲げ半径	固定時:87mm (施工時:174mm)
許 容 張 力	110N
使用温度範囲	動作時:-20~+60℃ (施工時:0~+50℃)
特 長	レングスマーク付

難燃LAP ScTP(F/UTP)

### TSUNET<sup>®</sup>-350E-LA-LAP -FR 0.5-4P

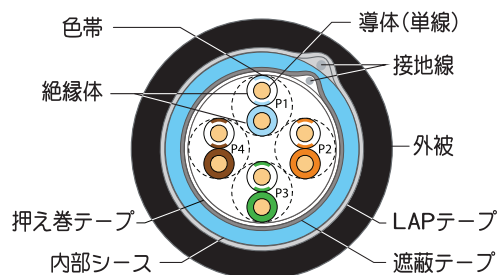

導 体	AWG24(単線)
外 径	約9.2mm
概 算 質 量	80kg/km
外 被 ( 色 )	難燃ポリエチレンLAPシース(黒)
内部シース(色)	脱鉛PVCシース(標準:ライトブルー)
標 準 長	指定長に切断可
対応コネクタ	CAT5e ScTP(F/UTP)用
最小曲げ半径	固定時:92mm (施工時:184mm)
許 容 張 力	110N
使用温度範囲	動作時:-20~+60℃ (施工時:0~+50℃)
特 長	アルミ遮蔽を施してあるので外来ノイズに強い。レングスマーク付。

- LAPシースで保護されているので **防湿性** に優れています。
- 外被に黒色難燃ポリエチレンを用いているので **耐候性** に優れています。
- 難燃ポリエチレンLAPシースを施したことによりUL規格 **VW-1** と同等の高い難燃性があります。

#### 取扱上の注意

- 端末およびケーブル内部への埃や湿気、水の侵入は伝送特性を低下させる恐れがあります。
- 防水のため、保管の際はケーブル端末を密閉してください。

代理店

連絡先 **通信興業株式会社**

お客様センター: TEL.049-231-1231 FAX.049-231-1263  
http://www.tsuko.co.jp/