


## TSUNET-MK圧着工具取り扱い説明書 (形式 MK52401C, MK52403C)

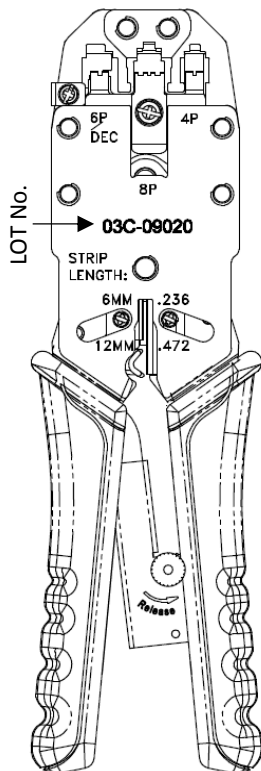

- (1) ダイスを交換することなく、次のモジュラプラグが圧着できます。  
8極8心(RJ-45用、RJ-48用)、6極6心(RJ-12用)、6極4心(RJ-11用)  
4極4心、6極6心(DEC用)
- (2) 単線用および、より線用のどちらにも使用できます。
- (3) ストリッパーの使用方法
  - ① FTCコード(平型)に使用できます。(対より型コードには使用不可)
  - ② ストリッパー側からコードを挿入し、先端を内部のガイドにあてハンドルを強くにぎると、外被が6mmの長さにむけます。  
(ガイドはメッキされています)
  - ③ また、挿入したコードを内部のガイドを越えて反対側に出し、ハンドルを強くにぎると、外被が12mmの長さにむけます。
- (4) 6Pガイドの使用方法  
通常の6Pプラグの場合は6P用ガイドを向かって右側に固定し、DEC用プラグの場合は取りはずします。

**\*各工具類についている刃には十分気をつけて下さい。**